

ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไฟสัญญาณวับวาบ สีเหลือง ๑ ดวง

๑. ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๑.๒ สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือสูงกว่า
- ๑.๔ เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๕ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐

กิโลวัตต์

- ๑.๖ พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย สามารถปรับระดับได้

- ๑.๗ เบาะนั่งคนขับตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

- ๑.๘ ติดตั้งวิทยุ เครื่องเสียง ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑.๙ ติดตั้งกล่องสำหรับบันทึกภาพด้านหน้าของตัวรถใช้กระแสไฟฟ้าขนาด ๑๒ โวลต์ โดยการเดินสายไฟของชุดกล้องต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว สามารถบันทึกภาพระบบ Full HD ได้มีระบบ WDR ปรับแสงสว่างอัตโนมัติ มีเมนูภาษาไทยมีระบบบันทึกภาพอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอ หรือมีแรงสั่นสะเทือนขณะกล้องยังปิดอยู่โดยมี Micro SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB มากับตัวกล้องเพื่อพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยสามารถแสดงผลร่วมกับจอภาพตามรายการข้อ ๑.๘

- ๑.๑๐ ระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

- ๑.๑๑ ผ้า양ปูพื้นรถในแก่ง

- ๑.๑๒ มีแผ่นยางกันโคลนสำหรับล้อทุกล้อ

- ๑.๑๓ ประตูท้าย - ขวา แบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก

- ๑.๑๔ ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสียูวี (UV) ตามความจำเป็นและกรมการขนส่งทางบกกำหนด

- ๑.๑๕ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

- ๑.๑๖ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

/๑.๑๗ ความจุของถัง

๑.๑๗ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑.๑๘ ระบบคลัตช์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑.๑๙ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑.๒๐ ระบบห้ามล้อเป็นแบบฟูลแอร์เบรก (ลมล้น) พร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศมีห้ามล้อขณะเบรกมีไอเสียช่วย หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑.๒๑ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน

๑.๒๒ ระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ แอมป์

๑.๒๓ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองมีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบก กำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๒๔ ฟันสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถแชสซี ได้บังโคลนหน้า - หลัง สีได้รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑

๑.๒๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถบรรทุกทุกขยที่มีศูนย์บริการ ตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน หรือมาตรฐานเดียวกันตามยี่ห้อที่เสนอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวกและคุณภาพในการรับ บริการหลังการขายและบำรุงรักษาซ่อมแซมระยะยาว โดยแนบชื่อศูนย์บริการ เบอร์โทร เอกสารดังกล่าวมาแสดง ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.๒๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับ แต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์บรรทุกโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มีเอกสารหลักฐานมา แสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.๒๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกนแคตตาล็อก รถยนต์ที่มีรายละเอียดขนาด ยี่ห้อ รุ่น ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.๒๘ รายละเอียดอื่นๆของตัวรถนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๒.ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๒.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ชูบซิงค์ พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ชูบซิงค์

๒.๓ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๔ ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูก

๒.๕ ระหว่างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะขอบด้านข้างและด้านล่าง มียางกันรั่วซึมของ น้ำ

๒.๖ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี เหล็กแผ่นชุบ สังกะสี (Zinc) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ด้านใต้ของถังมีวาล์ว เปิด- ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๒.๗ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ และด้านหลังพร้อมราวจับ

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
/๒.๘ ที่ด้านซ้าย

๒.๘ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิตช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๒.๙ ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO. ๙๐๐๑:๒๐๑๕/ ISO.๑๔๐๐๐ หรือดีกว่าโดยต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย, หนังสือรับรองมาตรฐาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ แคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

๓.๑ ชุดอัดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๓.๒ ชุดไฮดรอลิก และปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๓ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยแผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

๓.๔ พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้างชุดไกวลาด สร้างหรือผลิตด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร (ชุบซิงค์)

๓.๕ มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม โดยมียางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๓.๖ ก้านกระบอกไฮดรอลิก จะต้องทำการชุบแข็ง

๓.๗ กระบอกไฮดรอลิก ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก. ๙๙๕/๒๕๓๘) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (รง.๔) มอก.๙๐๐๑ISO.๙๐๐๑และISO.๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่าโดยต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแคตตาล็อกในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟสองสว่าง

๔.๑ ด้านบนหัวแก๊งติดสัญญาณไฟวับวาบ ๑ ดวง สีเหลือง แบบ LED

๔.๒ สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเพื่อความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงาน

๔.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและลดแรงเสียดทานลมได้ดี

๔.๔ ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้ดี ฉีดยื่นรูปมีความแข็งแรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถ ทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับระบบไฟของรถยนต์

๔.๕ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดหลอด LED ฝาเลนส์ทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ปรับรูปแบบในการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๙ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ สามารถใช้ได้กับไฟ ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ๒ ชั้น โดยต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือสูงกว่าพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
/๕.๒ สีของตัวรถ

๕.๒ สีของตัวรถและตัวบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี

๕.๓ ภายในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอยยกเว้นพื้น พื้นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY หรือวัสดุเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๔ การพ่นสีภายนอก พื้นด้วยสีสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหนา (สีจริง) อย่างดีชนิด Polyurethane Finish ๒ K อย่างน้อย ๒ ชั้น

๕.๕ ได้ทั้งท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า-หลัง พื้นวัสดุกันสนิมบอดี้ชุดหรือเท็คโคคัต หรือวัสดุเทียบเท่าอย่างน้อย ๒ ครั้ง


๕.๖ ต้องทำการบันทึกภาพในขั้นตอนการพ่นสีแต่ละครั้งทั้งภายนอกและภายในโดยภาพที่บันทึกต้องมีวันที่และเวลาระบุไว้ แล้วนำเสนออบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบรถ

๕.๗ ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์โดยพ่นสีด้วยสีขาว ตราเครื่องหมายมีขนาดความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และมีอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์กำหนดไว้ที่ประตูรถยนต์ทั้งสองข้างโดยการพ่นเท่านั้น และที่ด้านข้างตัวบรรทุกขยะมูลฝอยทั้งสองด้านให้พ่นหรือเขียนคำว่า “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” หรือข้อความที่เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์กำหนด ด้านบนของกระจกหน้า มีคำว่า “เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์” ขนาดตัวอักษรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

.....
ประตูด้านนอกรถบรรทุกขยะทั้งสองข้างพ่นด้วยสีขาว

ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม.

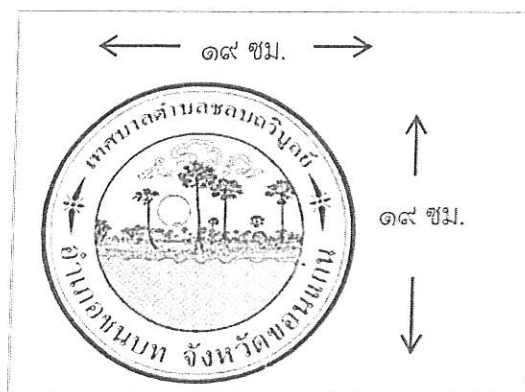

หมายเลขครุภัณฑ์ตามที่เทศบาลกำหนด (ขนาดความสูง ๕ ซม.)

บริเวณกระจกด้านหน้ารถ มีข้อความ “เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์” อักษรสีตึกเกอร์สีขาว

ขนาดอักษรตามความเหมาะสม

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
/อ.อุปกรณ์

๖.อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

- ๖.๑ คู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๓ เครื่องมือประจำรถ ตามโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๔ กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๕ แม่แรงไฮดรอลิก สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๖ อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๗ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๘ ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งอย่างปลอดภัยในตำแหน่งที่ใช้งานได้

๗.อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

- ๗.๑ ติดตั้งแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์
- ๗.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีเหลืองด้านท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง
- ๗.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบกันน้ำ ปรับกัมมิงได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒ ดวง

๘.ชุดทำความสะอาดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

เครื่องฉีดน้ำแรงสูงระบบน้ำเย็นสำหรับฉีดทำความสะอาดตัวรถและตู้บรรทุกขยะมูลฝอยใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ โดยมีหัวฉีดสามารถปรับให้เป็นฝอยและปรับให้พุ่งเน้นเฉพาะบางจุดได้ โดยเครื่องจะหยุดทำงานในช่วงที่ไม่ได้กดไกปืนฉีดน้ำ สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ บาร์ สายฉีดน้ำยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดสามารถใช้งานได้เมื่อต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยให้แนบแค็ตตาล็อกประกอบการพิจารณาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๘.อื่นๆ

- ๘.๑ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่จำกัดระยะทาง ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่รับแจ้ง ซึ่งทำการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการขอยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายให้ผู้ซื้อ และจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อก่อนเบิกจ่ายเงิน
- ๘.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ณ เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ และทำการทดสอบการทำงานของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายดังกล่าว
- ๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ในวันส่งมอบ
- ๘.๕ เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไข ชุดลบขีดฆ่า ตัดต่อ ดัดแปลง รูปแบบสินค้า (Catalog)

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
/วงเงิน

วงเงินในการจัดหา

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ หรือตามที่เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์กำหนด ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา ตลอดจนการให้คำแนะนำและอบรมวิธีการใช้ การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสุวัฒน์ สุธธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัญญา นกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ เทศแก้ว)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นางสาวยุภาภรณ์ ไชยศรี)