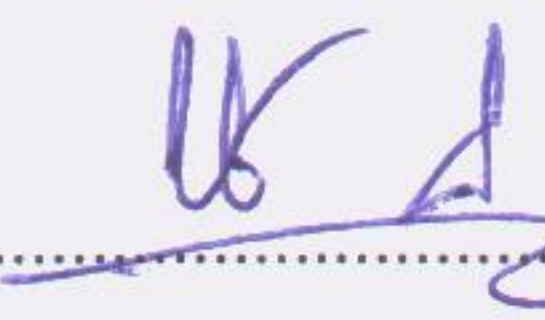


ประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชนบท	ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลชนบท อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	แผ่นที่ 1
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง ทต.ชลบทวิบูลย์	ตามแบบเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์กำหนด
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง3.50 ม. ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (ลงลูกรังยกระดับถนนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม.)	


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	42.00	ลบ.ม.	2,289.72	96,168.24	306.00	12,852.00	109,020.24	
2	งานเหล็กเสริม								
2.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	280	ตร.ม.	25.00	7,000.00	5.00	1,400.00	8,400.00	
2.2	เหล็กเค็ย Constraction Joint RB ขนาด 15 ม.ม.	38.84	กก.	19.64	762.74	-	-	762.74	
3	งานรองพื้นทรายถมที่ หนา 0.05 ม.	14.00	ลบ.ม.	345.79	4,841.06	-	-	4,841.06	
4	งานลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	84.00	ลบ.ม.	139.55	11,722.20	-	-	11,722.20	
6	งานหยอดยางมะตอยยาแนว	28.00	ม.	5.00	140.00	-	-	140.00	
7	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	40.00	960.00	-	-	960.00	
	รวมยอดยกไป				121,594.24		14,252.00	135,846.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายประเมศวร์ เทศแก้ว)
 หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นางสาวณัฐยา แพงเนตร)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นางสาวนฤมล โนนทะเสน)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

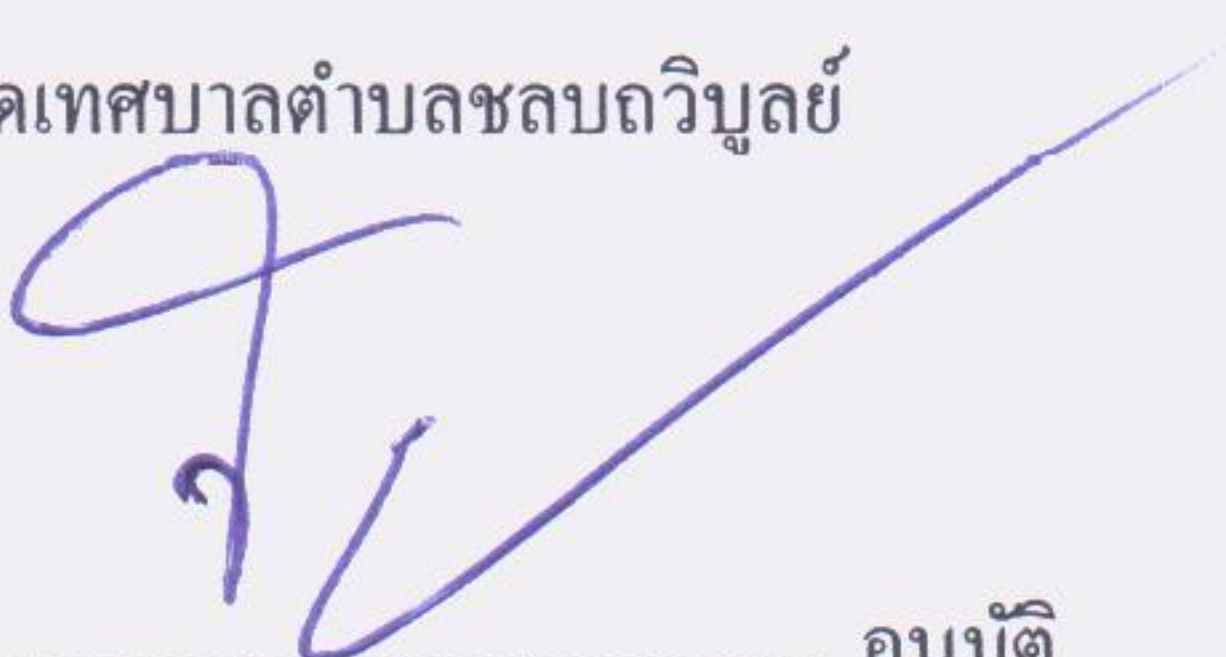ลงชื่อ.....  เห็นชอบ
 (นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)
 ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์
 ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นางปราณี สุพรรณฝ่าย)
 นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์